

## Generelt

Acrimo 6730 er en kassettemarkise hvor kassetten omkranser dugvalse for optimal beskyttelse, samtidig med at det fritliggende bærerør gør monteringen meget fleksibel og stabil. Markisen anvendes hvor der er behov for større udfald (overdækkede arealer med fri passage under markisen, eks. terrasser, forretninger og altaner. Acrimo 6730 har standard udfald på 160, 210, 260, 310 og 360 cm, og kan laves op til 1200 cm i bredden med dugen i et stykke. Armen kan trinløst justeres fra 0 til 50°, som sikre at markisen kan justeres til præcis den hældning der ønskes. En udfaldsvinkel på min. 15-20° anbefales. Armene kører parallelt ud under markisedugen, hvorunder de umiddelbart er fastgjort på et bærerør, som giver en meget fleksibel montage.

## Materialer

Alle knækarmsmarkisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer, og alle aluminiumsdele er pulverlakeret. De kraftige bevægelige led er fremstillet af hærdet trykstøbt aluminium, med vedligeholdelsesfrie selvsmørende lejer. Armene er monteret med kraftige dobbeltvirkende fjedre, hvilket giver en meget stabil markise. Markisen er forsynet med en kassette som omkranser dugvalse. Dette gør at markisedugen indrullet er bedst muligt beskyttet mod vejrliget.

## Dug

Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstilles i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik.



## Betjening

Markisen betjenes med drejestang eller motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

## Måltagning


Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig, at vinduer og døre kan åbnes under den udsåede markise. Udfaldet måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofil. Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af markisens konstruktion.

## Montering

Acrimo 6730 er opbygget omkring et selvbærende kassetteprofil. Beslag og arme kan monteres individuelt, men monteringsbeslagene skal monteres bag markisens arme p.g.a. belastning/vridning af kassetten. Montering af Acrimo 6730 sker enkelt ved at markisen hægtes op på monteringskonsollerne.

Udfald	Mindste bredde
160 cm	205 cm
210 cm	255 cm
260 cm	305 cm
310 cm	355 cm
360 cm	405 cm

Monteringskonsol for loft

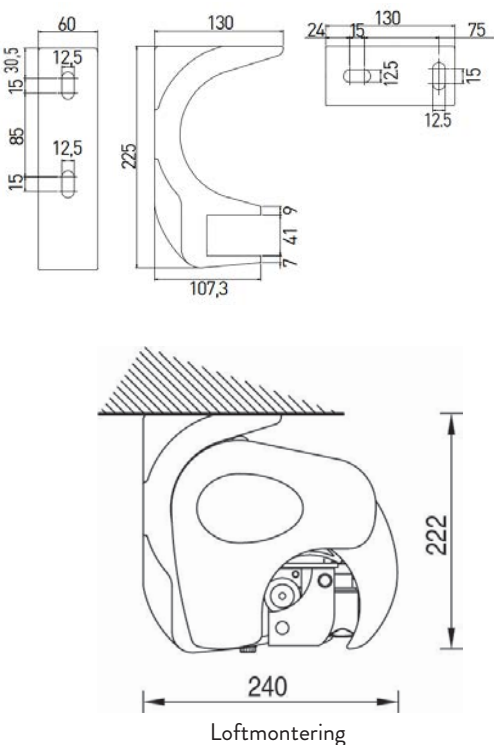

Monteringskonsol for væg

