

Generelt

Acrimo 6760 – kompakt kassettemarkise som passer til den nye bygge-stil. Acrimo 6760 anvendes til terrasser og større arealer, hvor markisen er placeret frit på en væg eller foran et udhæng, samt ved forretninger, hvor markisen vil give en flot strømlinet udseende facade. Markisen har en standard udfald på 150, 200, 250, 300, 350 og 400 cm og fås op til 700 cm bredden. Skal markisen være bredere kobles 2 markiser sammen til max. 12 mtr. Acrimo 6760 er forsynet med trinløs justering af udfaldet, som sikrer, at den kan indstilles præcis i den vinkel man ønsker fra 0-40°. En udfaldsvinkel på min. 15-20 grader anbefales.

Materialer

Acrimo 6760 er fremstillet i vedligeholdelsesfrie materialer. Armene er monteret med 4-dobbelte coated wire, som sikre en lang levetid. Alle markisens dele lakeres i grå RAL 9006, hvid RAL 9010 eller mat antracit RAL 7016 som standard.

Dug

Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. Fremstillet i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet med Teflon®-nanoteknik.

Montering

Acrimo 6760 er opbygget omkring et selvbærende kassetteprofil. Beslag og arme kan monteres individuelt, men monteringsbeslagene skal monteres bag markisens arme p.g.a. belastning/vridning af kassetten. Montering af Acrimo 6760 sker enkelt ved at markisen hæftes op på monteringsbeslag.



Måltagning

Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig at beslagene kan monteres direkte bag markisens arme. Armene kan max. monteres 60 cm inde på markisen. Desuden skal man sikre sig at vinduer og døre kan åbnes under den udslåede markise. Udfaldet måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofilen. Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af markisens konstruktion.

Betjening


Markisen bliver betjent med motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening. Markisen kan leveres med rullegardin i forbommen. Dette rullegardin kan betjenes enten med motor (RTS) eller drejestang. Bemærk at der er forlænget leveringstid på markiser med rullegardin i forbom.

Udfald	Mindste bredde	
	Motor	Motor over 700 cm
150	200	-
200	250	-
250	300	-
300	350	-
350	400	800
400	450	900



Loftbeslag 150 mm




Vægbeslag 280 mm

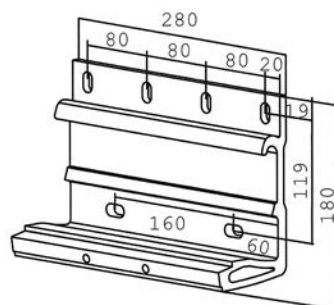

Vægbeslag 150 mm

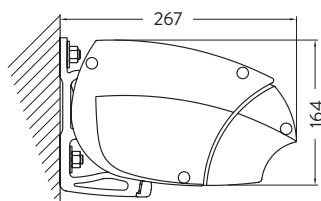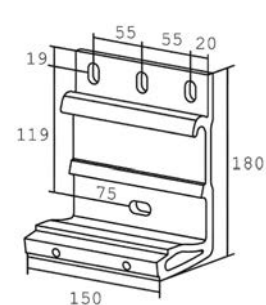

Vægmontering

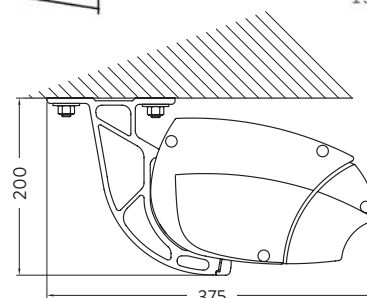

Loftmontering