

Generelt

Acrimo 7500 anvendes især til udestuer og andre store glas-partier, hvor der ønskes den bedst mulige afskærmning af solen. Pergolamarkisen løber langs glaspartiet, så man opnår en diskret løsning. Pergolamarkisen, der kun leveres med motor, er udstyret med modtræk, så dugen altid er spændt helt ud.

Materialer

Alle pergolamarkisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer. Kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal spænding af dugen. I sidestyrene sørger et trækbånd med kevlarkerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen. Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede profiler og beslag RAL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres i samtlige RAL-farver.

Dug

Som standard leveres Acrimo 7500 med markisedug af acrylstof. Den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, og er fremstillet i lysægte og vejr-beständig acrylstof, som er efterbehandlet for størst mulige holdbarhed. Det er også muligt at få Acrimo 7500 leveret med screendug (Soltis 92).

Montering

Acrimo 7500 monteres med sidestyr i hver side som fastgøres i karm eller lign. Kassetten monteres fast i toppen af sidestyrene. Ved udfald over 350 cm medleveres 1 stk. dugstøtterør. Ved udfald over 525 cm medleveres 2 stk. dugstøtterør. Ved hældning under 20° anbefales det at montere flere dugstøtterør.



Betjening

Pergolamarkisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening. For at sikre mod uhenigtsmæssig brug af markisen, anbefales det, altid at benytte sol/vind automatik med temperaturføler.

Måltagning

Afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde og anlægshøjde oplyst, samt betjeningside. Mere detaljeret information om bestillingsoplysninger følger på de efterfølgende sider.

Mindstemål enkelanlæg	Bredde cm
Standardmotor	90
Fjernbetj. motor	100
Serie uden motor	80


Max.anlægsmål	Bredde cm	Udfald cm
Enkelanlæg m. acrylstof	600	700
Enkelanlæg m. Soltisdug	400	700
Dobb.anlæg m. acrylstof	800	600
Dobb.anlæg m. Soltisdug	800	600



7500 styr



7580 Zip-styr

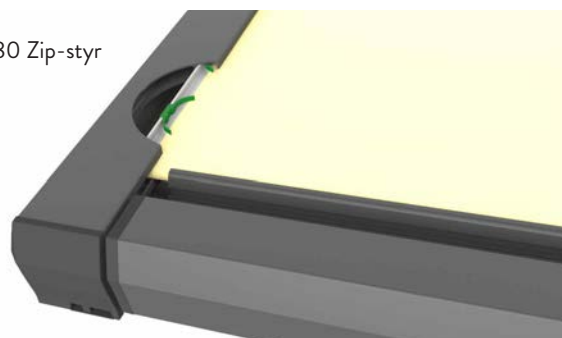

Pergolamarkiser 7500 BESTILLINGSINFORMATION

Bestillingsoplysninger

- Bestillingsbredde** = Anlægsbredde (AB) = totalmål yderkant kasse til yderkant kasse.
- Bestillingshøjde** = Anlæghøjde = Bagkant overkasse til ende af sidestyr.
- Betjeningside** = Højre eller venstre side set udefra.
- Dugfarve og type** = Markisedug (acryl) eller Screendug (Soltis 92).
- Stelfarve** = Standard hvidlakeret (ved anden farve oplys RAL-nr).
- Monteringsbeslag** = Som standard leveres afstandsbeslag på 100 mm, ved anden mål, oplys afstand. Ved nichemontering oplys dette.
- Befæstigelse** = Som standard medleveres rustfrie pladeskruer \varnothing 5,5 længde 25 mm
Andre længder (38, 50 og 70 mm) kan leveres.

Det er købers/montørs ansvar at vurdere montagestedets forhold/beskaffenhed for forsvarlig fastgørelse.

