

## Generelt

Acrimo Proff mørklægning 2000 fås i 4 udgaver hvoraf Acrimo 2000, Acrimo 2300 og Acrimo 2900 alle kan betjenes med motor eller drejestang. Acrimo 2800 til ovenlys, samt Acrimo 2080, 2380 og 2980, kan kun betjenes med motor.

Overkasse/sidesluse: Er fremstillet af ekstruderede aluminiums-profiler, der leveres i farverne, alu eller hvid. Overkassen leveres med tætningsliste mod loft eller væg, afhængig af montering. Sidesluser er med ribber for brud af lyset og not med påmonterede børstelister.

Bundprofil med spor for dugbefæstigelse og not med påmonterede børster. Bundvinkel kan leveres.


## Dug

Mørklægningsdugen er 100% mørklæggende og fremstillet af glas-fiber. Materialet er flammesikkert, fugtsikkert og falmer ikke. Velegnet til hygiejnisk følsomme lokaler. Fås i hvid/hvid, sort/sort og grå/grå.

Mørklægningsdugen er velegnet til hospitaler, røntgenrum, møde-lokaler, skoler etc. og er i brandklasse M1. For at stabilisere dugen indsvejses vandrette stivere ca. pr. 50 cm.


## Måltagning

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål. Totalbredde og total højde.

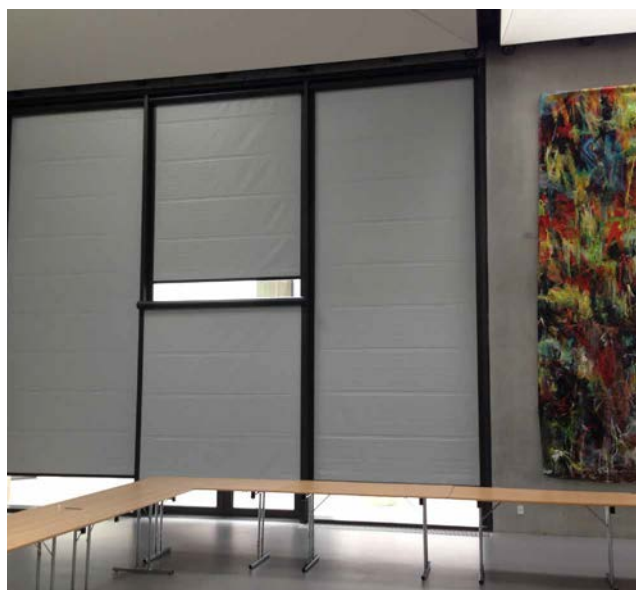

## Proff mørklægning med 34 mm smalle styr

Proff mørklægning kan leveres med zip sidestyk og dugen med lynlås i begge sider. Dugen leveres uden indsvejsede stivere. Løsningen kan ikke garanteres til 100% lystæthed og der kan forekomme trækninger i dugen pga tykkelsesforskel på dug og lynlås i oprullet tilstand.

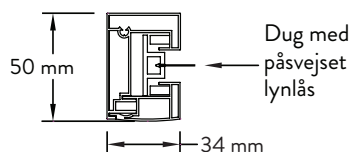

## Acrimo mørklægning

TYPE	Beskrivelse	Kassette	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m <sup>2</sup>
2000	Mørklægnings rullegardin, der hæves og sænkes parallelt med vinduet.	80 mm	Motor kabelbunden	58	340	320	10,8
			Motor RTS og io	68			10,8
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-			24
			Drejestang	-			300
2080	Valsen med dugen monteres øverst i en kassette.	80 mm	Motor med Zip-styr	58/68	300	180	9,6
2302 & 2900	Bundskinnen med stormsikre endestykker styres af u-formede skinner, så problemfri og lydløs funktion er sikret.	110x120mm & D 110 mm	Motor kabelbunden	58	440	520	22,8
			Motor RTS og io	68			22,8
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-			24
			Drejestang	-			400
2382 & 2980		110x120mm & D 110 mm	Motor med Zip-styr	58/68	400	400	16,0
2800	Acrimo 2800 anvendes til ovenlys samt vinduer med hældning over 10°	95 mm	Motor kabelbunden	58	260	260	6,7
			Motor RTS og io	68			6,7
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-			18