
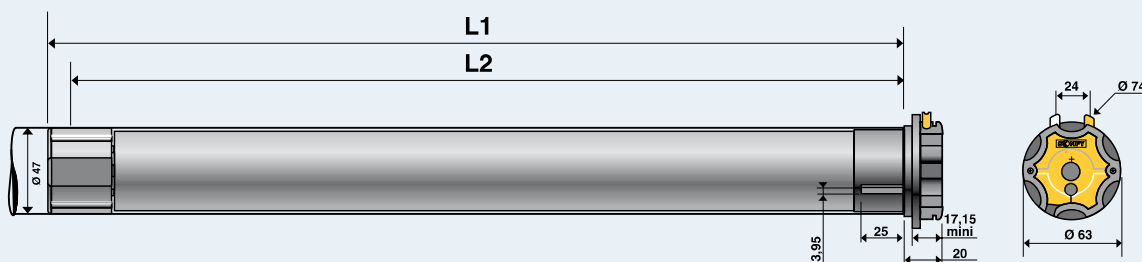


TEKNISKE DATA

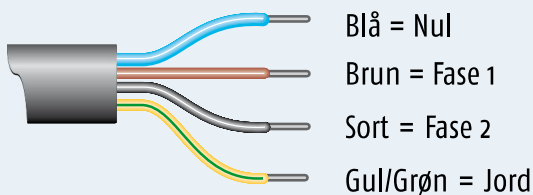

Ø50

	LT ARIANE	LT JET	LT ATLAS	LT METEOR	LT GEMINI	LT HELIOS	LT APOLLO	LT MARINER	LT VECTRAN	LT HERMES	LT ARIANE	LT ATLAS
L1 (mm)	505	525	525	555	555	605	605	655	605	525	525	605
L2 (Skruer / popnit mål) (mm)	490	510	510	540	540	590	590	640	590	510	510	590
Drejningsmoment (Nm)	6	10	15	20	25	30	35	40	50	4	6	15
Omdrejningstal (rpm)	17	17	17	17	17	17	17	17	12	54	32	32
Antal omdr. grænseposition	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Forsyningsspænding (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Effektforbrug (W)	90	120	140	160	170	240	240	270	240	140	120	240
Strømforbrug (A)	0,4	0,5	0,65	0,75	0,8	1,1	1,1	1,2	1,1	0,65	0,5	1,1
Driftstid før varmesikring udløser (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Temperatur hvor varmesikring udløser (°C)	140	140	140	150	150	140	150	140	150	140	140	140
Middellydniveau (dB)	46	47	50	53	56	55	56	57	55	-	52	56
Mindste rørdiameter (mm)	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5
Vægt (kg)	1,72	1,85	1,95	2,15	2,2	2,55	2,55	2,8	2,55	1,95	1,85	2,55
Kabellængde (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,5	3	3
Antal ledere i kablet	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kabelområde (mm²)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Indkapslingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Arbetstemperatur: -10°C till +40° C (Exceptionellt temperaturområde, max 20 % av tiden: -25°C to +70° C)